


420-KBE-LG, Exemple, description des cas d'utilisation du GAB

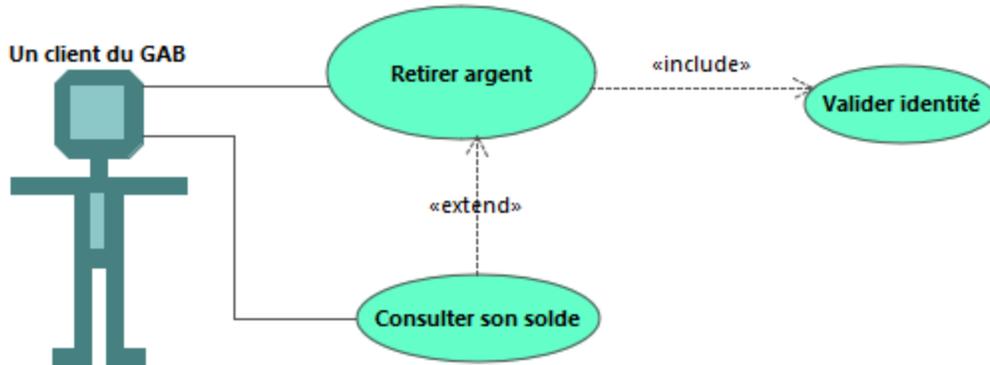

Identification : USCO

Titre : Valider identité

Brève description : permet d'identifier un client du GAB

Acteurs : Un client du GAB

Pres-condition : le guichet est fonctionnel

Post-condition : le client est identifié.

Scénario normal ou nominal.

Le client	Le système
	1- Le système demande d'introduire une carte
2 – introduire carte	3- vérifie que la carte est valide. 4- demande de rentrer le NIP
5-Saisir le NIP	
	6-vérifie le NIP 7-affiche la liste des opérations disponible.

Scénario Alternatif A1 : La carte n'est pas valide, le système rejette la carte et on revient à l'étape 1

Scénario Alternatif A2 : Le NIP est incorrect. Le système affiche NIP non valide et on revient à l'étape 4. Le scénario alternatif peut s'exécuter maximum 3 fois. Après le GAB avale la carte.

Identification : USC1

Titre : retirer de l'argent

Brève description : permet à un client de retirer de l'argent

Acteurs : Un client du GAB

Pres-condition : USC0

Post-conditions : le client a retiré de l'argent, le client a un reçu, le client reprend sa carte.

Déroulement du scénario normal ou nominal.

Le client	Le système, par l'interface du GAB
	1- Le système affiche un choix d'opérations (Attention ! fait partie du USC0)
2- Le client choisi l'option « retrait »	3- Le système demande de choisir ou de saisir le montant du retrait
4- Le client choisi ou entre un montant	5- Le système demande le choix du compte
6- Le client choisi le compte	7- Le système vérifie la disponibilité du montant saisi dans le compte 8- Le système met à jour le compte du client par le nouveau solde 9- Le système donne les billets 10- Le système demande si le client veut un reçu
11- Le client prend les billets 12- Le client demande un reçu	13- Le système imprime le reçu 14- Le système demande si le client veut effectuer une autre opération
15- Le client répond non pour une autre opération	16- Le système redonne la carte au client.

Scénario Alternatif A1, le solde du client est insuffisant,

Le système indique que le solde est insuffisant et demande si le client veut faire une autre opération.

Le scénario démarre au point 1 du scénario nominal.

Scénario alternatif A2, le client ne demande pas de reçu au point 12, le scénario continu au point 14. (Au lieu de 13)

Scénario alternatif A3, au point 15 le client répond oui pour une autre opération. Le scénario redémarre au point 1. Selon le choix du client : exécution du USC2 (consulter son solde) , USC3(déposer argent) ,USC4(payer facture)...

Exception : Le guichet ne contient pas de billet.